


DTEP

DINAMOMETRO DIGITALE ULTRALEGGERO

ULTRA-LIGHT CRANE SCALE

DTEP50	50 kg portata max. / nominal load	0.01 kg divisione / division
DTEP150	150 kg portata max. / nominal load	0.02 kg divisione / division
DTEP300	300 kg portata max. / nominal load	0.05 kg divisione / division
OPZIONI A RICHIESTA :		OPTIONS ON REQUEST :
- TARATURA con CERTIFICATO DI RIFERIBILITÀ SIT		- Calibration with SIT traceability certificate

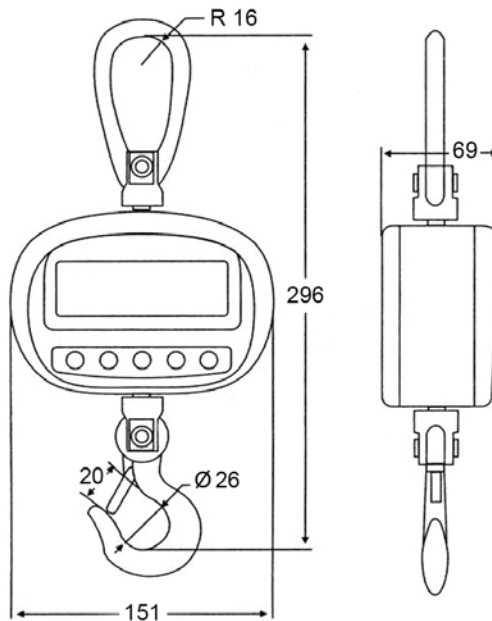

- Dinamometro digitale ultraleggero completo di grillo e gancio girevoli.
- Cella di carico estensimetrica.
- Grillo superiore e gancio inferiore girevoli.
- Display LCD retroilluminato, a 5 digit da 20 mm.
- Custodia in ABS.
- Alimentazione: 4 batterie AA 1.5V, autonomia di circa 80 ore di funzionamento continuato.
- Spegnimento automatico dopo 30 minuti di inutilizzo.
- Segnalatore acustico peso stabile.

- TELECOMANDO fino a 10 m di distanza con le seguenti funzioni:

- Azzeramento della tara (peso netto)
- Modifica delle divisione di lettura
- Attivazione retroilluminazione display
- Spegnimento

Ultra-light crane scale with swivel shackle and swivel hook.

- *Strain gauge load cell.*
- *Top swivel shackle and bottom swivel hook.*
- *Five-digit LCD backlighting display (20 mm high).*
- *ABS plastic case.*
- *Power supply: 4 batteries AA 1.5V, 80-hour operating time of continuous functioning.*
- *Automatic shutdown after 30 minutes.*
- *Steady-state alarm (beep) enabled.*

- *REMOTE-CONTROL (max distance 10 m) with following functions:*

- Tare zero-setting (net weight)*
- Changing the reading division*
- Backlight enabling.*
- Turning off*

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

CLASSE DI PRECISIONE (% sul Fondo Scala)	+/- 0.05 % Full Scale	ACCURACY CLASS (% of Full Scale)
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54	PROTECTION RATING
CARICO STATICO MASSIMO (% sul Fondo Scala)	150 % F.S.	SAFE OVERLOAD (% of Full Scale)
CARICO DI ROTTURA (% sul Fondo Scala)	200 % F.S.	ULTIMATE OVERLOAD (% of Full Scale)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-10 / +40°C	OPERATING TEMPERATURE RANGE
UMIDITA' NON CONDENSANTE	10 - 90 %	HUMIDITY (condensate free)