

DINAMOMETRO PORTATILE MULTIFUNZIONE con radio telecomando a display

MULTIFUNCTION PORTABLE CRANE SCALE with wireless remote control display

*DTEZ3	3000 kg portata max. / nominal load	1 kg divisione / division
*DTEZ5	5000 kg portata max. / nominal load	2 kg divisione / division
*DTEZ10	10000 kg portata max. / nominal load	5 kg divisione / division
DTEZ20	20000 kg portata max. / nominal load	10 kg divisione / division
DTEZ30	30000 kg portata max. / nominal load	10 kg divisione / division
OPZIONI A RICHIESTA :		OPTIONS ON REQUEST :
- TARATURA con CERTIFICATO DI RIFERIBILITÀ SIT		- Calibration with SIT traceability certificate.....
- TELEDTEZ radio telecomando a display		- TELEDTEZ wireless remote control display.....
- Gancio per DTEZ3.....		- Hook for DTEZ3
- Gancio per DTEZ5.....		- Hook for DTEZ5
- Gancio per DTEZ10.....		- Hook for DTEZ10


A RICHIESTA TELECOMANDO CON VISUALIZZAZIONE VIA RADIO DEL PESO

REMOTE CONTROL ON REQUEST
RADIO FREQUENCY WEIGHT TRANSMISSION

VALIGETTA INCLUSA PER PORTATE DA 3 A 10 ton (*)

BRIEFCASE INCLUDED FOR NOMINAL LOAD 3 TO 10 ton (*)

mm	DTEZ3	DTEZ5	DTEZ10	DTEZ20	DTEZ30
A	260	285	320	420	420
B	123	123	120	128	138
C	37	57	57	74	82
D	103	120	183	230	265
Ø	51	58	92	127	146
H1	365	405	535	660	740
H2	555	635	840	-	-
E	55	65	95	-	-
Weight	4.7 kg	6.3 kg	25 kg	50 kg	87 kg
Peso gancio Hook weight	3.7 kg	7 kg	27 kg	-	-
Material	Alluminio / Aluminium		Acciaio / Alloy steel		

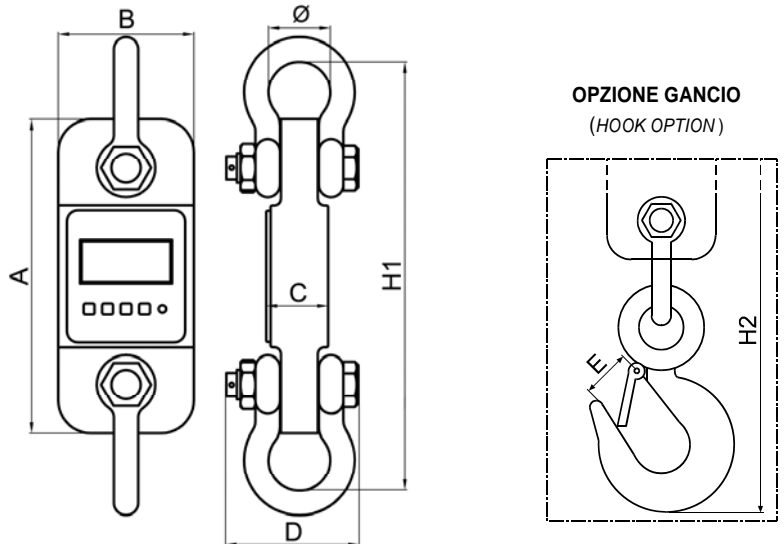

- Dinamometro digitale portatile completo di due grilli.
- Display LCD retroilluminato a 5 digit da 25 mm.
- A richiesta: telecomando con display per visualizzazione via radio del peso, portata in aria libera 30 m (opzione TELEDTEZ).
- Alimentazione con 3 batterie AA 1.5V (autonomia ca. 50 ore di funzionamento continuato).
- Funzione PICCO (massimo valore letto).
- Totalizzazione del peso.
- Indicazione del peso netto/lordo.

(*) Fornito con valigetta d'alluminio per portate da 3 a 10ton

- Multifunction portable crane scale with two shackles.
- Five-digit backlit LCD display (25 mm).
- On request: wireless remote control display for weight radio transmission; 30 m transmission range in free air space (TELEDTEZ option).
- Power supply with three batteries AA 1.5V (50-hour operating time of continuous functioning).
- Peak function (maximum value read).
- Weight totalization.
- Net weight and gross indicator.

(*) Aluminum briefcase included for 3-10ton capacity.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

CLASSE DI PRECISIONE (% sul Fondo Scala)
GRADO DI PROTEZIONE
MAX LETTURE AL SECONDO
CARICO STATICO MASSIMO (% sul Fondo Scala)
CARICO DI ROTTURA (% sul Fondo Scala)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
UMIDITA' NON CONDENSANTE

+/- 0.1 % Full Scale
IP 64
10
150 % F.S.
400 % F.S.
-10°C / +40°C
10 - 90 %

ACCURACY CLASS (% of Full Scale)
PROTECTION RATING
MAX READINGS PER SECOND
SAFE OVERLOAD (% of Full Scale)
ULTIMATE OVERLOAD (% of Full Scale)
OPERATING TEMPERATURE RANGE
HUMIDITY (condensate free)